




### K7801M

Vasos de impacto fosfatados con cuadrado de 1/2" y perfil hexagonal métrico



#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Para usar con máquinas.
- Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Fosfatados.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
- Normas de los cuadrados: DIN 3121-G 12.5 e ISO 1174.
- Normas: DIN 3129 e ISO 2725.

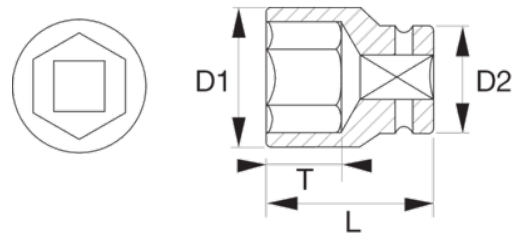

Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K7801M-8</b>	8 mm	37 mm	15 mm	25 mm	6 mm	K560F-4	80 g
<b>K7801M-9</b>	9 mm	38 mm	16 mm	25 mm	6 mm	K560F-4	90 g
<b>K7801M-10</b>	10 mm	38 mm	17 mm	25 mm	6 mm	K560F-4	90 g
<b>K7801M-11</b>	11 mm	38 mm	18.5 mm	25 mm	8 mm	K560F-4	90 g
<b>K7801M-12</b>	12 mm	38 mm	19.5 mm	25 mm	8 mm	K560F-4	90 g
<b>K7801M-13</b>	13 mm	38 mm	21 mm	25 mm	8 mm	K560F-4	95 g
<b>K7801M-14</b>	14 mm	38 mm	22.5 mm	25 mm	8 mm	K560F-4	100 g
<b>K7801M-15</b>	15 mm	38 mm	23 mm	30 mm	8 mm	K560F-5	130 g
<b>K7801M-16</b>	16 mm	38 mm	25 mm	30 mm	9 mm	K560F-5	130 g
<b>K7801M-17</b>	17 mm	38 mm	26 mm	30 mm	9 mm	K560F-5	130 g
<b>K7801M-18</b>	18 mm	38 mm	27.5 mm	30 mm	10 mm	K560F-5	130 g
<b>K7801M-19</b>	19 mm	38 mm	28.5 mm	30 mm	10 mm	K560F-5	150 g
<b>K7801M-20</b>	20 mm	38 mm	30 mm	30 mm	12 mm	K560F-5	130 g
<b>K7801M-21</b>	21 mm	38 mm	31 mm	30 mm	12 mm	K560F-5	165 g
<b>K7801M-22</b>	22 mm	38 mm	32.5 mm	30 mm	12 mm	K560F-5	170 g
<b>K7801M-23</b>	23 mm	38 mm	34 mm	30 mm	14 mm	K560F-5	150 g
<b>K7801M-24</b>	24 mm	38 mm	35 mm	30 mm	14 mm	K560F-5	150 g
<b>K7801M-25</b>	25 mm	40 mm	36 mm	30 mm	14 mm	K560F-5	185 g
<b>K7801M-26</b>	26 mm	45 mm	37.5 mm	30 mm	14 mm	K560F-5	190 g
<b>K7801M-27</b>	27 mm	45 mm	38.5 mm	30 mm	14 mm	K560F-5	200 g
<b>K7801M-28</b>	28 mm	47 mm	39 mm	30 mm	15 mm	K560F-5	205 g
<b>K7801M-29</b>	29 mm	47 mm	39 mm	30 mm	15 mm	k560F-5	210 g
<b>K7801M-30</b>	30 mm	50 mm	42 mm	30 mm	16 mm	K560F-5	230 g
<b>K7801M-32</b>	32 mm	50 mm	44 mm	38 mm	18 mm	K560F-5	245 g
<b>K7801M-33</b>	33 mm	50 mm	44 mm	38 mm	18 mm	k560f-5	245 g
<b>K7801M-34</b>	34 mm	50 mm	45 mm	38 mm	18 mm	K560F-6	260 g
<b>K7801M-36</b>	36 mm	50 mm	48 mm	38 mm	20 mm	K560F-6	330 g

