

CORTATUERCAS 6300

Características

Cuerpos:


Acero 42Crmo4 Templado 40HRc y Niquelados.


Cuchillas:

F522(1,842) Templadas a 50HRc y pavonadas.

Tornillos:

Acero C45 Templado 33HRc y Pavonados.

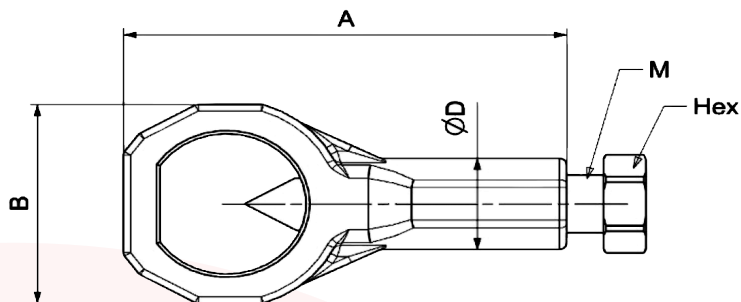

Ref.	A	B	D	M	Hex	Tuerca M	Tuerca e/c	
6311	84	32	21	M14 x 1,5	22	M10	19	0,21
6312	102	46	27	M16 x 1,5	24	M16	27	0,31
6313	120	61	28	M18 x 1,5	27	M24	36	0,51

Cuchilla perpendicular a la cara de la tuerca.

Mejorados con un apoyo que facilita el corte de la tuerca.

El afilado de la cuchilla a 60 grados asegura el corte más suave.



- Cumpla con las medidas de seguridad necesarias.
- Garantía ilimitada contra cualquier defecto de fabricación.